



Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Полимер и Ко»

428016, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Ишлейское шоссе, дом 8,

тел. (8352) т/ф. 507-665, 507-880, 507-444, 44-02-74, 44-03-83

филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Чебоксары,

р/с 40702810100410000022

к/с 30101810600000000778 БИК 049706778 ИНН 2130063164 КПП 213001001

ОГРН 1092130010587


ТРУБЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

ИЗОКОРСИС

система теплоизолированных трубопроводов
из высокомолекулярного полиэтилена

с 4 октября 2010 г.

Цены указаны в рублях, без учета НДС

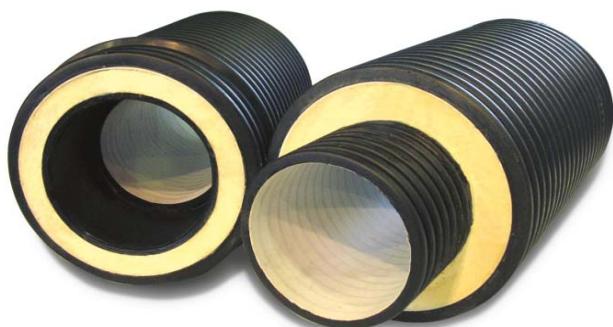

Трубы ИЗОКОРСИС предназначены для строительства систем безнапорной канализации и водоотведения в промерзающих грунтах (с глубиной заложения меньше глубины сезонного промерзания и в условиях многолетней мерзлоты), а также надземной прокладки на мостах, путепроводах, многоуровневых автостоянках и т. п.

Трубы ИЗОКОРСИС стандартная длина отрезков 6 м		Законцовка
Диаметр внутренней/ наруж. трубы, мм	Цена 1 п.м., руб. без НДС	Герметизация концов участка трубопровода
		Цена 1 шт. р. без НДС
110/200	1 220,00	825,50
125/200	1 285,00	836,00
160/250	1 602,00	1 183,00
200/315	2 289,00	1 586,00
250/400	3 173,00	2 560,50
315/500	4 674,00	5 172,50
400/630	6 585,00	6 200,00
500/800	10 959,00	8 716,50
630/1000	15 623,00	12 709,50
800/1200	22 465,00	25 528,00

Диаметр, мм	Комплектация Цена, руб. без НДС	
	Муфта	Упл. кольцо
110	49,00	14,00
125	54,00	16,00
160	79,00	20,00
200	112,00	22,00
250	190,00	55,00
315	352,00	98,00
400	607,00	210,00
500	1 144,00	394,00
630	1 932,00	725,00
800	5 630,00	995,00
1000	7 600,00	2 080,00
1200	10 714,00	3 224,00

Цена трубы включает соединительную муфту внутренней трубы. Для комплектации соединения необходимо использовать уплотнительное кольцо на внутреннюю трубу и комплект из муфты и 2-х уплотнительных колец - на наружную трубу.



Уникальность конструкции – в простоте монтажа. И внутренняя, рабочая труба, и оболочка собираются на муфтах с резиновыми уплотнителями, без применения специального оборудования. Теплоизоляция при этом смыкается без зазора, дополнительные работы по обеспечению герметичности стыков не требуются.