


## **ТРУБЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!** **ИЗОКОРСИС**

**система теплоизолированных трубопроводов  
из высокомолекулярного полиэтилена**

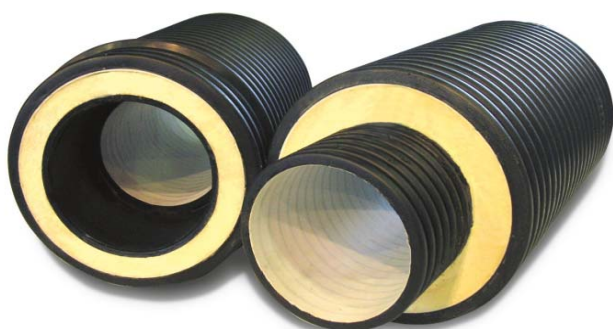

Трубы ИЗОКОРСИС предназначены для строительства систем безнапорной канализации и водоотведения в промерзающих грунтах (с глубиной заложения меньше глубины сезонного промерзания и в условиях многолетней мерзлоты), а также надземной прокладки на мостах, путепроводах, многоуровневых автостоянках и т. п.

<b>Трубы ИЗОКОРСИС</b> стандартная длина отрезков 6 м		<b>Законцовка</b>
<b>Диаметр внутренней/ наруж. трубы, мм</b>	<b>Цена 1 п.м., руб. без НДС</b>	<i>Герметизация концов участка трубопровода</i>
		<b>Цена 1 шт. р. без НДС</b>
<b>110/200</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>125/200</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>160/250</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>200/315</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>250/400</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>315/500</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>400/630</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>500/800</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>630/1000</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>800/1200</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>

<b>Комплектация</b>		
<b>Диаметр, мм</b>	<b>Цена, руб. без НДС</b>	
	<i>Муфта</i>	<i>Упл. кольцо</i>
<b>110</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>125</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>160</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>200</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>250</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>315</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>400</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>500</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>630</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>800</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>1000</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>
<b>1200</b>	<i>договорная</i>	<i>договорная</i>

Цена трубы включает соединительную муфту внутренней трубы. Для комплектации соединения необходимо использовать уплотнительное кольцо на внутреннюю трубу и комплект из муфты и 2-х уплотнительных колец - на наружную трубу.



Уникальность конструкции – в простоте монтажа. И внутренняя, рабочая труба, и оболочка собираются на муфтах с резиновыми уплотнителями, без применения специального оборудования. Теплоизоляция при этом смыкается без зазора, дополнительные работы по обеспечению герметичности стыков не требуются.